


NRG-FU004-5E-PVC-GY

Кабель NETBOX F/UTP 4 пары, Кат.5е,
внутренний, PVC, однопроволочный, 100МГц, серый,
305м

Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5е применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель **NRG-FU004-5E-PVC-GY** содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в экранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из ПВХ класса пожарной безопасности нг(В).

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

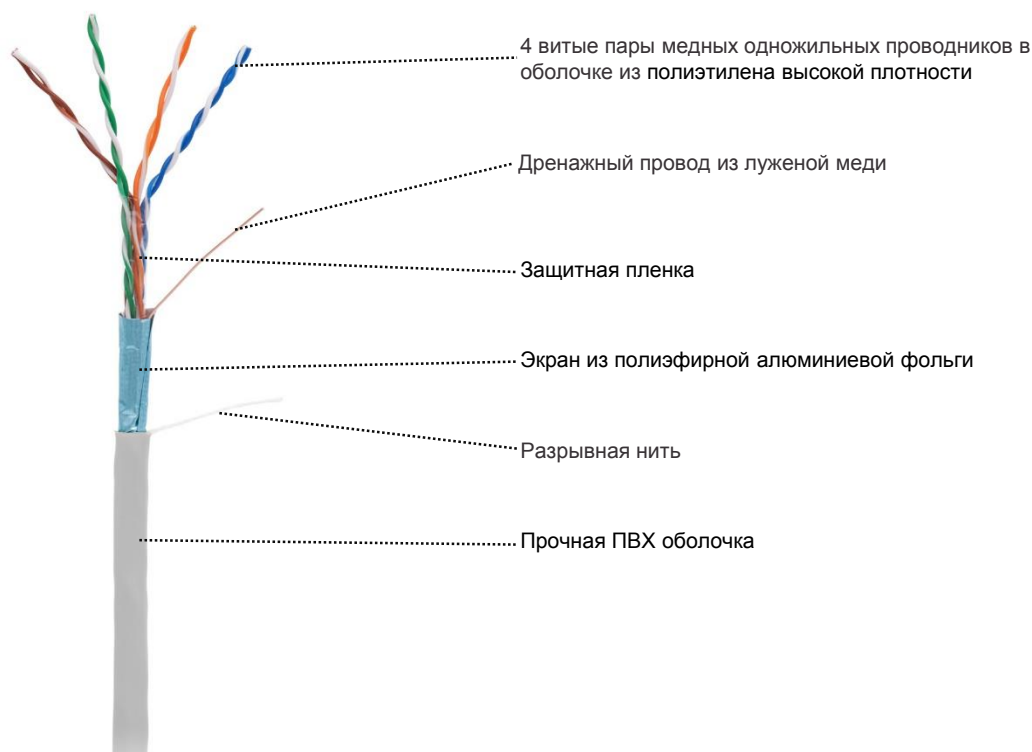

NRG-FU004-5E-PVC-GY

NRG-FU004-5E-PVC-GY

Кабель NETBOX F/UTP 4 пары, Кат.5е,
внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, серый,
305м

Характеристики:

Артикул	NRG-FU004-5E-PVC-GY
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	F/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,51
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,19
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,5
Внешний диаметр оболочки, мм	4,9
Цвет оболочки	Серый
Конструкция индивидуального экрана	-
Конструкция общего экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с монолитным дренажным проводником
Защитная пленка	Полиэстер (PET)
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	27,8
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	≤115
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШхВхГ), мм	200х350х350 / 420х370х370
Гарантия	1 год

Информация для заказа:

Артикул	Наименование	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NRG-FU004-5E-PVC-GY	Кабель NETBOX F/UTP 4 пары, Кат.5е, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, серый, 305м	0,0245 / 0,0575	13/ 26