


NRG-UU002-5-PVC-GY-500

Кабель NETBOX U/UTP 2 пары, Кат.5е, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, серый, 500м

Двухпарный кабель на основе витой пары применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель **NRG-UU002-5-PVC-GY-500** содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

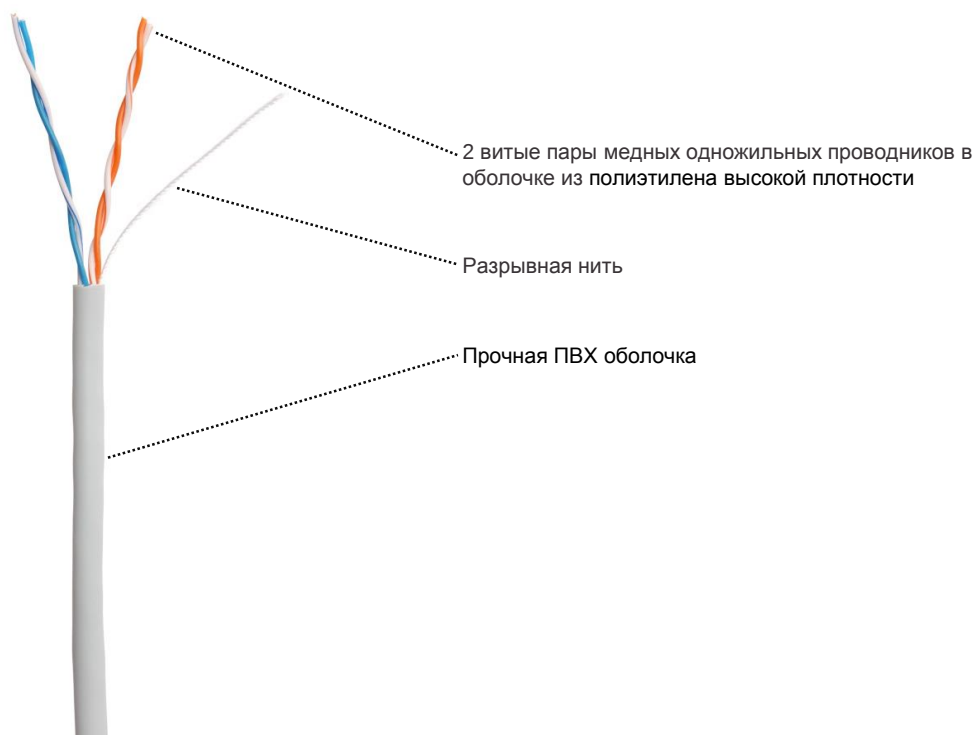

NRG-UU002-5-PVC-GY-500

NRG-UU002-5-PVC-GY-500

Кабель NETBOX U/UTP 2 пары, Кат.5е,
внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, серый,
500м

Характеристики:

Артикул	NRG-UU002-5-PVC-GY-500
Категория	5
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	UTP
Количество пар	2
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,51
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,19
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,5
Внешний диаметр оболочки, мм	4,9
Цвет оболочки	Серый
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	27,8
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	115
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	500
Упаковка	Индивидуальная – Деревянный барабан
Размеры (барабан, ШхВхГ), мм	300х300х450
Гарантия	1 год

Информация для заказа:

Артикул	Наименование	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NRG-UU002-5-PVC-GY-500	Кабель NETBOX U/UTP 2 пары, Кат.5е, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, серый, 500м	0,025	9,5