


NRG-C2-32123A-WT-1

Кабель NETBOX коаксиальный, RG-6 (75 Ом),
внутренний, PVC, одножильный CCS
(омедненная сталь), белый, 100м

Коаксиальные кабели состоят из двух соосных проводников: центрального и внешнего (экрана) - и служат для передачи высокочастотных сигналов.

Кабель RG-6 **NRG-C2-32123A-WT-1** имеет волновое сопротивление 75 Ом и центральный проводник толщиной 1,02 мм и в основном применяется для передачи сигналов в сетях кабельного телевидения. Кабель имеет прочную ПВХ оболочку и предназначен для внутренней прокладки. Эксплуатация при температурах от - 20 до +60 градусов по Цельсию.

Поставляется бухтами по 100м, 6 бухт в картонной коробке.

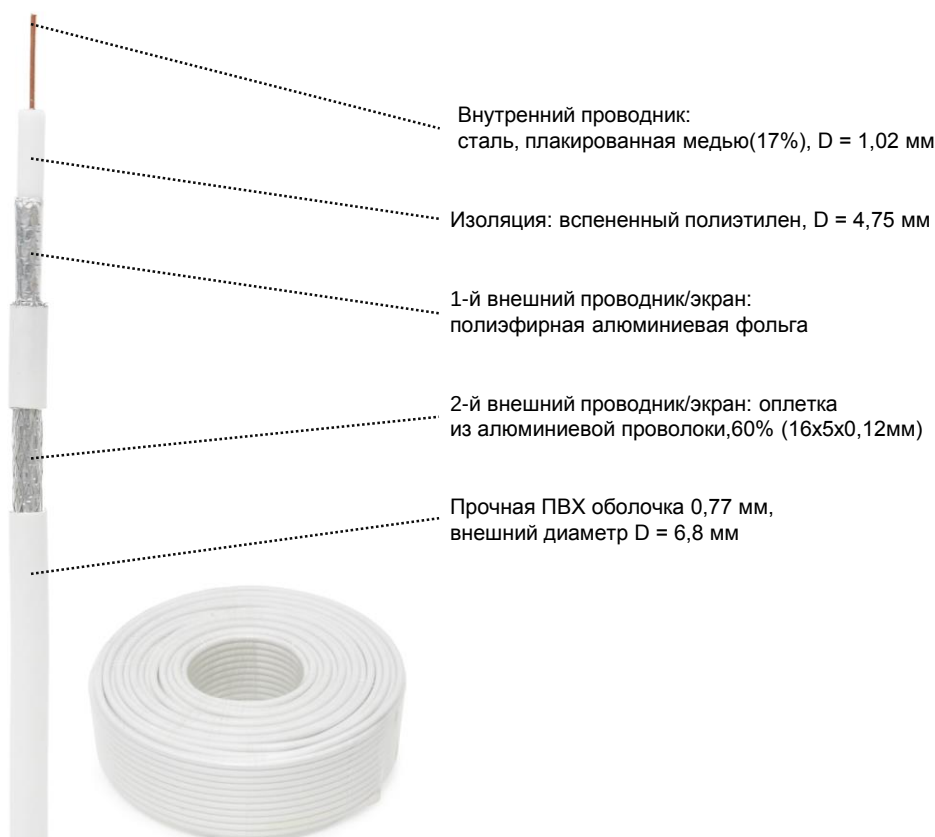

NRG-C2-32123A-WT-1

NRG-C2-32123A-WT-1

Кабель NETBOX коаксиальный, RG-6 (75 Ом),
внутренний, PVC, одножильный CCS
(омедненная сталь), белый, 100м

Характеристики	
Артикул	NRG-C2-32123A-WT-1
Волновое сопротивление, Ом	75
Диаметр внутреннего проводника, мм	1,02
Материал внутреннего проводника	Сталь, плакированная медью (содержание меди не менее 17%)
Диаметр изоляции, мм	4,75
Материал изоляции	Вспененный полиэтилен
1-й экран	Алюминиевая фольга, площадь покрытия 100%
2-й экран	Оплетка из алюминиевой проволоки (16x5x0,12мм), площадь покрытия 60%
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Толщина внешней оболочки, мм	0,77
Диаметр внешней оболочки, мм	6,8
Цвет оболочки	Белый
Применение	Для внутренней прокладки
Погонная масса, кг/км	39
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 12
Радиус изгиба при эксплуатации D	Не менее 15
Растягивающее усилие, Н	Не более 400
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	Внутренний проводник - 125
Емкостная характеристика, пФ/м	52
Диапазоны температур, С	Хранение от -60 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовая пленка / 6 бухт в картонной коробке
Размеры упаковки (бухта / коробка, ШхВхГ), мм	270x270x80 / 570x280x280
Гарантия	1 год

Затухание	
Частота, МГц	Затухание (20 С), дБ/100м
50	≤4,8
100	≤5,8
200	≤7,9
400	≤11,8
800	≤17,3
900	≤19,0

Информация для заказа			
Артикул	Наименование	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NRG-C2-32123A-WT-1	Кабель NETBOX коаксиальный, RG-6 (75 Ом), внутренний, PVC, одножильный CCS (омедненная сталь), белый, 100м	0,0046 / 0,0447	4 / 25